




Słup oświetleniowy Ledio Cube, typ L90

Słup oświetleniowy wykonany z aluminium w formie prostopadłościanu, wysięgnik pod kątem 90 stopni. Wyposażony w wymienne moduły LED Hellux-Hella IP67. W wersji podstawowej oprawa posiada możliwość przyciemniania o 50%, dostępna jest również wersja ze sterowaniem DALI. Słup malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klapka rewizyjna znajduje się w tylnej części słupa. Montaż na fundamencie prefabrykowanym.


Zastosowania:

- oświetlanie parków, ścieżek rowerowych, ulic lokalnych, osiedli mieszkaniowych.

Dane techniczne/charakterystyka	
Moc	7W-40W
Rodzaj modułu	Moduł zintegrowany LED Hellux ESLV3-Modul
Ilość LED	14 LED-s, 28 LED-s
Szczelność	IP67
Klasa odporności mechanicznej	IK08
Certyfikat modułu/oprawy	ENEC DEKRA, CE
Wbudowany zasilacz	Tak
Sterowanie/Przyciemnianie	50%-100% (standard), DALI (opcja)
Strumień świetlny	600lm-5000lm
Barwa światła	3000K, 4000K, 5000K
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Optyka	Asymetryczna S, M Optic
Materiał	Aluminium
Wykończenie	Malowanie proszkowe RAL 7016 lub inny
Bezpiecznik	TB-1 6A (w komplecie)
Kable zasilające/sterujące	W komplecie
Wymiary	Szer. 10cm/10cm, wys. 4m, 5m (inny na zam)
Montaż	Fundament prefabrykowany
Zgodność z normą	PN-EN ISO 15614-2 2008

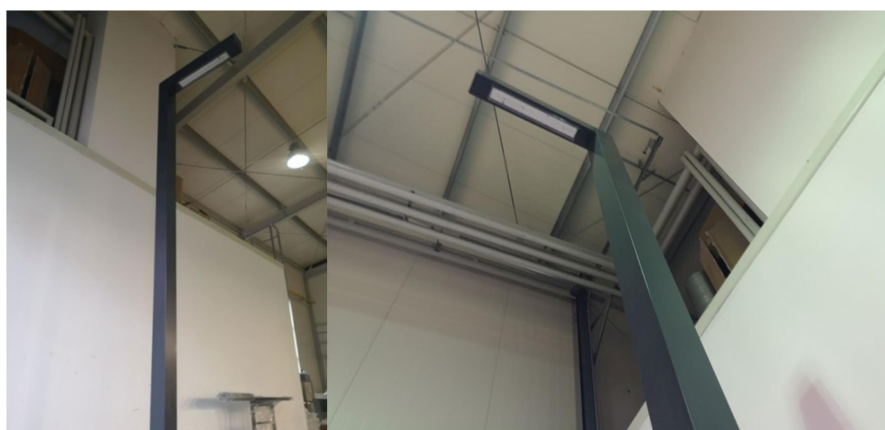

Rysunek techniczny 1

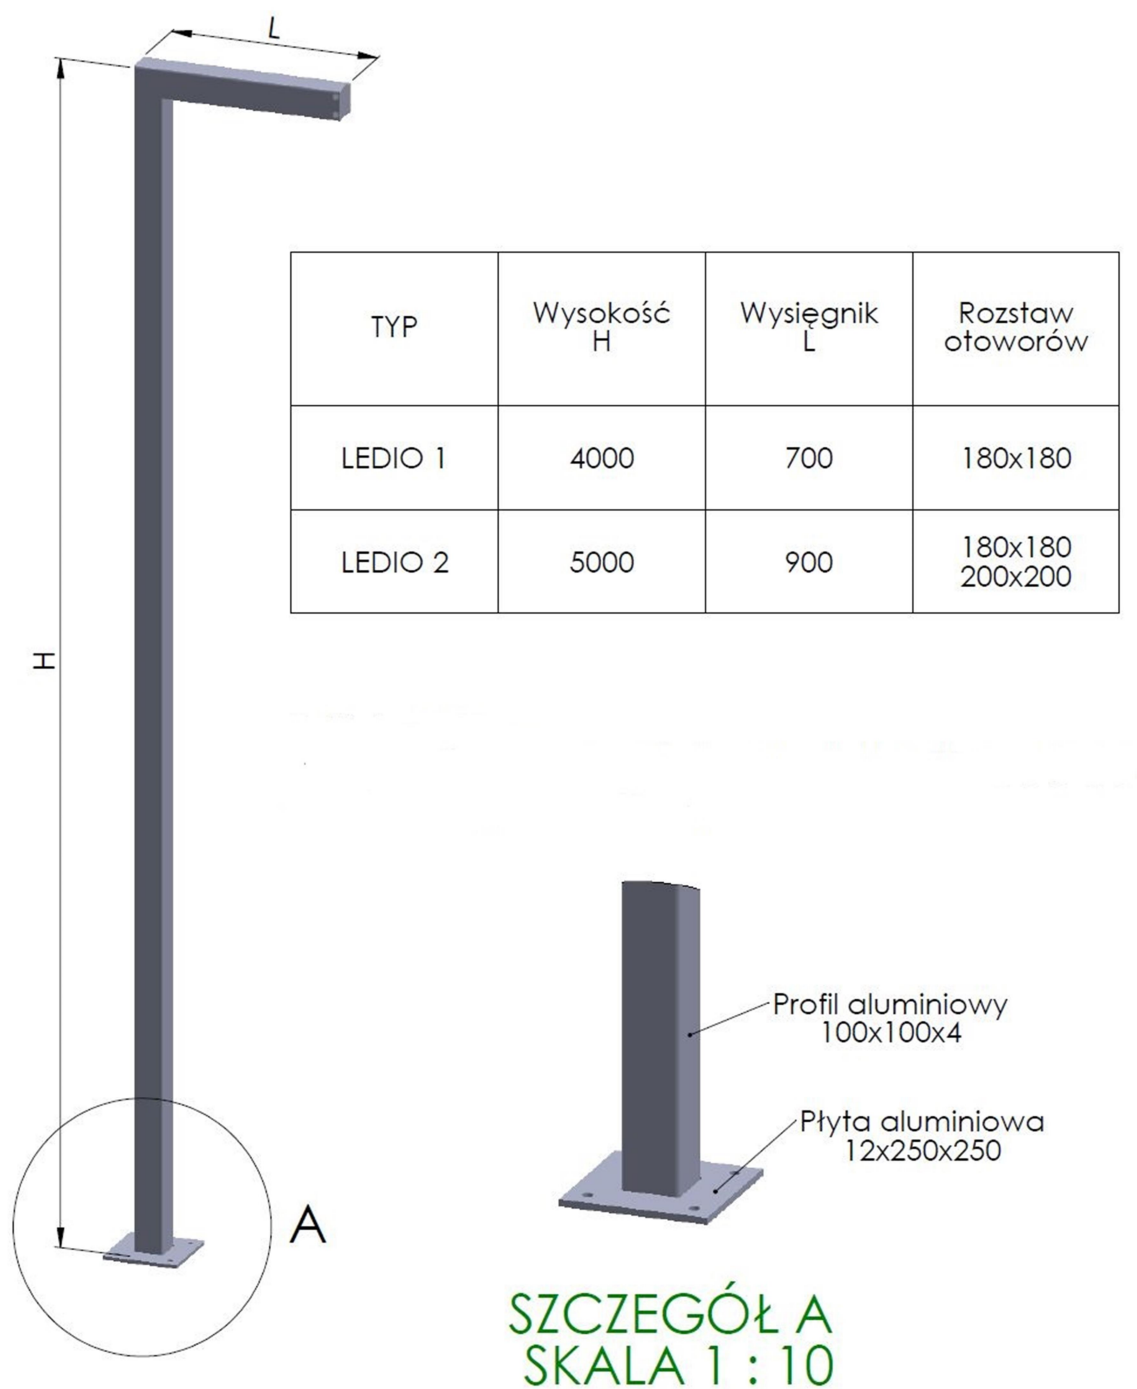

Rysunek techniczny 2. Wersja LEDIO Cube, typ L110, kąt rozwarty 110 stopni, wys. 4500mm (4,5m),
wysięgnik 800mm (80cm) po zewnętrznej

Dostępna wersja LEDIO Cube, typ 105, kąt rozwarty 105 stopni.

